



EV Şarj Çözümleri

- Duvar Tipi & Taşınabilir
- DC İstasyonlar
- Type 2 Şarj Kabloları



Hims

Biz Kimiz?

Hims

30 yılı aşkın sektör deneyimini ileri teknoloji üretimle buluşturan yenilikçi bir markadır. Ümelsan'dan gelen güçlü altyapımızla; Type 2 kablolar, AC ve DC şarj istasyonlarını bireysel ve ticari kullanıma uygun şekilde üretiyoruz. Tüm ürünlerimiz kalite, güvenlik ve uzun ömür odağında geliştirilir.

Üretim Gücü

- Yerli ve Sertifikalı üretim
- OEM & Özel üretim
- Kalite kontrol odaklı üretim

Ar-Ge ve Geliştirme

- Sürekli gelişen teknoloji
- AC & DC şarj çözümleri
- 30 Yıllık saha deneyimi ile şekillenen ürün

Yalova - Türkiye

- Üretim & Genel Merkez
- 5.000 m² Üretim & Depolama Alanı

• Taşınabilir Araç Şarj Cihazları

HCTK Serisi (3.7kW - 7kW - 11kW)

HCTS Serisi (22kW)

HCTK Serisi (22kW Quick Soketli)

• Araç Şarj Kabloları

EMEF Serisi (22kW)

• Bireysel Şarj Kabloları • İstasyon Kabloları

EMEF Spiral (22kW)

EMEF Serisi (11kW)

• Duvar Tipi Araç Şarj İstasyonları

HCDK Serisi (22kW)

HEVC Serisi (22kW)

• Bireysel Model • Ticari Model

• DC Hızlı Şarj İstasyonları

DC 30 DC 40kW

DC 60 80 120kW (Soket Seçenekli)





HCTK G3 Serisi

TAŞINABİLİR ŞARJ ARAÇ ŞARJ CİHAZI

- ✓ Led Ekran
- ✓ IP65 Koruma
- ✓ Ayarlanabilir Akım
- ✓ Tak - Çalıştır
- ✓ Ev Prizi ile Şarj
- ✓ Alüminyum Gövde

Evden Şarj
Schuko Priz

3.7kW Maksimum
Güç

IP65 Suya ve Toza
Dayanıklı

50.000 Kullanım
Ömrü



Kaçak Akım Koruma



Topraklama Koruması



Yüksek Akım Koruması



Yüksek Isı Koruması



Düşük Gerilim Koruması



Suya Dayanıklı

Hims

- TYPE 2 Soket

İ Fiş

- Led Ekran

Alüminyum
Gövde

Faz Sayısı	Monofaze
Ürün Modeli	HCTK-G-3
Nominal Gerilim	AC 240V(Monofaze)
Çıkış Akımı	max. 16A
Maksimum Çıkış Gücü	3.7kW
Kablo Özelliği	3x2.5mm ² + 1x0.75mm ²
Standart	IEC 62196
Sertifika	CE, RoHS
Led Göstergeler	Var
Kaçak Akım İzleme (RCMU)	Var
Akım Ayarı	Var
RFID	Yok
Wifi / Bluetooth	Yok
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C
Nem	≤95% RH
Kablo Uzunluğu	Standart 5 m
Soğutma	Doğal Soğutma
Beklemede Kullandığı Güç	<5W



3.7 kW

Ev Tipi

Pratik

LED Ekran



HCTK-7/11-PS
Taşınabilir Şarj Cihazları

HCTK-7/11-PS

TAŞINABİLİR ARAÇ ŞARJ CİHAZI
7kW veya 11kW seçenekleri

- ✓ LED Ekran
- ✓ Wifi ve Bluetooth
- ✓ 7kW / 11kW Güç
- ✓ IP65
- ✓ Mobil Uygulama

Dayanıklı
Kasa

7/11kW Maksimum
Güç

IP65 Suya ve Toza
Dayanıklı

RFID Güvenli Şarj
İmkânı



Kaçak Akım Koruması



Topraklama Koruması



Yüksek Akım Koruması



Yüksek Isı Koruması



Düşük Gerilim Koruması



Suya Dayanıklı

Hims

HCTK Teknik Özellikleri

7/11kW Taşınabilir Şarj Cihazı



● Led Ekran

● Durum Işığı

● Dokunmatik Tuş



11 kW Ürüne Özel

7 kW Ürüne Özel

Faz Sayısı	7kW Monofaze	11kW Trifaze
Ürün Modeli	HCTK-7-PS	HCTK-11-PS
Nominal Gerilim	AC 240V(Monofaze)/ AC 400V – 50/60Hz	
Çıkış Akımı	max. 32A	max. 16A
Maksimum Çıkış Gücü	7kW	11kW
Kablo Özelliği	5x2.5mm ² + 1x0.75mm ²	
Standart	IEC 61851	
Sertifika	CE, RoHS	
Led Göstergeler	Var	
Kaçak Akım İzleme (RCMU)	Type B (AC 30mA + DC 6mA)	
Akım Ayarı	Var*	
RFID	Var	
Wifi / Bluetooth	Var (WiFi 2.4GHz)	
Koruma Sınıfı	IP65	
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C	
Nem	≤95% RH	
Kablo Uzunluğu	Standart 5 m	
Soğutma	Doğal Soğutma	
Beklemede Kullandığı Güç	<5W	

* HCTK-11-PS : 8A-10A-13A-16A
HCTK-7-PS : 8A-10A-13A-16A-24A-32A

Hims

7/11 kW

Mobil App

Wi-Fi

LED Ekran



HCTK-11-PS-S

AKILLI TAŞINABİLİR ARAÇ ŞARJ CİHAZI

- ✓ 5" LED Ekran
- ✓ 11kW Güç
- ✓ RFID Kartlı
- ✓ Mobil Uygulama
- ✓ Ayarlanabilir Akım
- ✓ Wifi ve Bluetooth
- ✓ OCPP 1.6J

Geçmiş Şarjları
Cihazda Görebilme

11kW Maksimum Güç

IP65 Suya ve Toza Dayanıkl

RFID Güvenli Şarj İmkânı



Kaçak Akım Koruması



Topraklama Koruması



Yüksek Akım Koruması



Yüksek Isı Koruması



Düşük Gerilim Koruması



Suya Dayanıkl

Hims

HCTK 11 Teknik Özellikleri

11kW Taşınabilir Araç Şarj Cihazı



OCPP 1.6J

Led Ekran

Dokunmatik Tuş

RFID Kart Okuyucu

16A Dönüştürücü
Hediye

Faz Sayısı	Monofaze / Trifaze
Ürün Modeli	HCTK-11-PS-S
Nominal Gerilim	AC 240V(Monofaze)/ AC 400V – 50/60Hz
Çıkış Akımı	Maks. 16A
Maksimum Çıkış Gücü	11kW
Kablo Özelliği	5x2.5mm ² + 1x0.75mm ²
Standart	IEC 61851
Sertifika	CE, RoHS
Led Göstergeler	Var
Kaçak Akım İzleme (RCMU)	Type B (AC 30mA + DC 6mA)
Akım Ayarı	6A-16A Kademeli Akım Ayarı
Çalıştırma Seçenekleri	RFID, Mobil Uygulama, Tak - Çalıştır
Wifi / Bluetooth	Var (WiFi 2.4GHz)
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C
Nem	≤95% RH
Kablo Uzunluğu	Standart 5 m
Soğutma	Doğal Soğutma
Beklemede Kullandığı Güç	<5W

Hims

11 kW

Mobil App

Wi-Fi

LED Ekran



HCTS Serisi

Tařınabilir řarj Cihazları



16A Dönüřtürücü
Hediyeli

HCTS Serisi

TAřINABİLİR ARAÇ řARJ CİHAZI

- ✓ 3.5" LCD Ekran
- ✓ Tařınabilir Kasa
- ✓ RFID Kartlı
- ✓ Mobil Uygulama
- ✓ Ayarlanabilir Akım
- ✓ Otomatik Faz Tanıma

**Kilitli
Soket**

22kW Maksimum
Güç

IP65 Suya ve Toza
Dayanıklı

RFID Güvenli řarj
İmkânı



Kaçak Akım Koruması



Topraklama Koruması



Yüksek Akım Koruması



Yüksek Isı Koruması



Düşük Gerilim Koruması



Suya Dayanıklı

Hims



HCTS Teknik Özellikleri

22kW Taşınabilir Araç Şarj Cihazı

Faz Sayısı	Monofaze / Trifaze
Ürün Modeli	HCTS
Nominal Gerilim	AC 380-400V
Çıkış Akımı	8-16-24-32A
Maksimum Çıkış Gücü	22kW
Kablo Özelliği	Dahil Değil
Standart	IEC 61851, IEC 62196, EN 50620
Sertifika	CE, RoHS
Led Göstergeler	Var
Kaçak Akım İzleme (RCMU)	Type B (AC 30mA + DC 6mA)
Akım Ayarı	Var
Çalıştırma Seçenekleri	RFID, Mobil Uygulama, Tak - Çalıştır
Wifi / Bluetooth	Var (WiFi 2.4GHz)
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ~ 45°C
Nem	≤95% RH
Maks. Çalışma Yüksekliği	≤2000m
Soğutma	Doğal Soğutma
Beklemede Kullandığı Güç	<5W

Hims

22 kW

RFID Kart

Wi-Fi

LCD Ekran

HCTK G22 Serisi

TAŞINABİLİR ARAÇ ŞARJ CİHAZI

- ✓ 2.4" Led Ekran
- ✓ IK10 Sertifikalı
- ✓ Quick Soketli
- ✓ IP 65
- ✓ Akım Tanıma
- ✓ Otomatik Faz Tanıma
- ✓ Wifi ve Bluetooth
- ✓ Mobil Uygulama

Askeri Sınıf
Quick Soketli

22kW Maksimum
Güç

IP65 Suya ve Toza
Dayanıklı

Dayanıklı Gövde
Alüminyum

HCTK Serisi
Taşınabilir Şarj Cihazları



Kaçak Akım Koruması



Topraklama Koruması



Yüksek Akım Koruması



Yüksek Isı Koruması



Düşük Gerilim Koruması



Suya Dayanıklı

Hims

HCTK Teknik Özellikleri

22kW Taşınabilir Araç Şarj Cihazı

Quick Soket

Led Ekran

Alüminyum Gövde

32A Trifaze
Dönüştürücü

16A Monofaze
Dönüştürücü

Faz Sayısı	Monofaze / Trifaze
Ürün Modeli	HCTK-22-G
Nominal Gerilim	AC 240V / AC 400V – 50/60Hz
Çıkış Akımı	max. 32A
Maksimum Çıkış Gücü	22kW
Kablo Özelliği	5x6mm ² + 1x0.75mm ²
Standart	IEC 61851
Sertifika	CE, RoHS
Led Göstergeler	Var
Kaçak Akım İzleme (RCMU)	Type A (AC 30mA + DC 6mA)
Akım Ayarı	Var
RFID	Var
Wifi / Bluetooth	Var (WiFi 2.4GHz)
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 55°C
Nem	≤95% RH
Kablo Uzunluğu	Standart 5 m (7-10 m Seçilebilir)
Soğutma	Doğal Soğutma
Beklemede Kullandığı Güç	<3W

Hims

22kW

Alüminyum

Wi-Fi

Quick



Premium Kalite Dayanıklılık



Kalite ve Üstün Performans Bir Arada



HCDK Serisi

DUVAR TİPİ ŞARJ İSTASYONU

- ✓ 5" Led Ekran
- ✓ 15 Dil Seçeneği
- ✓ Wifi ve Bluetooth
- ✓ Şarj Geçmişi
- ✓ Kullanıcı Tanımlama
- ✓ Mobil Uygulama
- ✓ Rezervasyonlu Şarj
- ✓ Otomatik Faz Tanıma

Premium
Tasarım

22kW Maksimum
Güç

IP65 Suya ve Toza
Dayanıkl

RFID Güvenli Şarj
İmkani



Kaçak Akım Koruma



Topraklama Koruması



Yüksek Akım Koruması



Yüksek Isı Koruması



Düşük Gerilim Koruması



Suya Dayanıkl

Hims

HCDK Teknik Özellikleri

22kW Duvar Tipi Araç Şarj İstasyonu



Faz Sayısı	Monofaze / Trifaze
Ürün Modeli	HCDK-22
Nominal Gerilim	AC 240V / AC 400V – 50/60Hz
Çıkış Akımı	max. 32A
Maksimum Çıkış Gücü	22kW
Kablo Özelliği	5x6mm ² + 1x0.75mm ²
Standart	IEC 61851
Sertifika	CE, RoHS
Led Göstergeler	Var
Kaçak Akım İzleme (RCMU)	Type B (AC 30mA + DC 6mA)
Akım Ayarı	Var
RFID	Var
Wifi / Bluetooth	Var (WiFi 2.4GHz)
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 65°C
Nem	≤95% RH
Kablo Uzunluğu	Standart 5 m (7-10 m Seçilebilir)
Soğutma	Doğal Soğutma
Beklemede Kullandığı Güç	<5W

Ölçü: 180*180*70 mm

Hims

22kW

RFID Kart

Wi-Fi

LED Ekran

HEVC BİREYSEL

DUVAR TİPİ ŞARJ İSTASYONU



HEVC Serisi
Duvar Tipi Şarj İstasyonları



- ✓ 5" LCD Ekran
- ✓ IK08 Sertifikalı
- ✓ Değişirilebilir Faz
- ✓ Zamanlayıcı Şarj
- ✓ Ayarlanabilir Akım
- ✓ Otomatik Faz Tanıma

Şık ve Dekoratif
Tasarım

22kW Maksimum
Güç

IP65 Suya ve Toza
Dayanıklı

RFID Güvenli Şarj
İmkânı



Kaçak Akım Koruması



Topraklama Koruması



Yüksek Akım Koruması



Yüksek Isı Koruması



Düşük Gerilim Koruması



Suya Dayanıklı

Hims



HEVC Teknik Özellikleri

22kW Duvar Tipi Araç Şarj İstasyonu

Faz Sayısı	Monofaza / Trifaze
Ürün Modeli	HEVC
Nominal Gerilim	AC 380-400V
Çıkış Akımı	8-16-24-32A
Maksimum Çıkış Gücü	22kW
Kablo Özelliği	Dahil Değil
Standart	IEC 61851, IEC 62196, EN 50620
Sertifika	CE, RoHS
Led Göstergeler	Var
Kaçak Akım İzleme (RCMU)	Type B (AC 30mA + DC 6mA)
Akım Ayarı	Var
Çalıştırma Seçenekleri	RFID, Mobil Uygulama, Tak - Çalıştır
Wifi / Bluetooth	Var (WiFi 2.4GHz)
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ~ 45°C
Nem	≤95% RH
Maks. Çalışma Yüksekliği	≤2000m
Soğutma	Doğal Soğutma
Beklemede Kullandığı Güç	<5W

Ölçü: 245*336*136 mm

Hims

Bluetooth

Mobil App

Wi-Fi

LCD Ekran



**Ortak Kullanımda
Maksimum Verim!**



*Şarj Operatörleri
Yaşam Alanları
İşletmeler
Siteler
Otoparklar*

HEVC TİCARİ

DUVAR TİPİ ŞARJ İSTASYONU

HEVC Serisi

Duvar Tipi Şarj İstasyonları

- ✓ 5" LCD Ekran
- ✓ IK08 Sertifikalı
- ✓ Değiştirilebilir Faz
- ✓ Zamanlayıcı Şarj
- ✓ Ayarlanabilir Akım
- ✓ Otomatik Faz Tanıma
- ✓ Wifi - Bluetooth - 4G

Ticari Model
OCP 1.6J

22kW Maksimum
Güç

IP65 Suya ve Toza
Dayanıklı

RFID Güvenli Şarj
İmkânı



Kaçak Akım Koruması



Topraklama Koruması



Yüksek Akım Koruması



Yüksek Isı Koruması



Düşük Gerilim Koruması



Suya Dayanıklı

Hims

HEVC Teknik Özellikleri

22kW Duvar Tipi Araç Şarj İstasyonu



Faz Sayısı	Monofaze / Trifaze
Ürün Modeli	HEVC
Nominal Gerilim	AC 380-400V
Çıkış Akımı	8-16-24-32A
Maksimum Çıkış Gücü	22kW
Kablo Özelliği	Dahil Değil
Standart	IEC 61851, IEC 62196, EN 50620
Sertifika	CE, RoHS
Led Göstergeler	Var
Kaçak Akım İzleme (RCMU)	Type B (AC 30mA + DC 6mA)
Akım Ayarı	Var
Çalıştırma Seçenekleri	RFID, OCPP Bazlı Yetkilendirme
Wifi / Bluetooth	Var (WiFi 2.4GHz)
Koruma Sınıfı	IP65
Çalışma Sıcaklığı	-25°C ~ 45°C
Nem	≤95% RH
Maks. Çalışma Yüksekliği	≤2000m
Soğutma	Doğal Soğutma
Beklemede Kullandığı Güç	<5W

Ölçü: 245*336*136 mm

Hims

MODBUS


API

Wi-Fi

4G

Mobil Uygulama Destekli

Tuya ve Hims Charger App

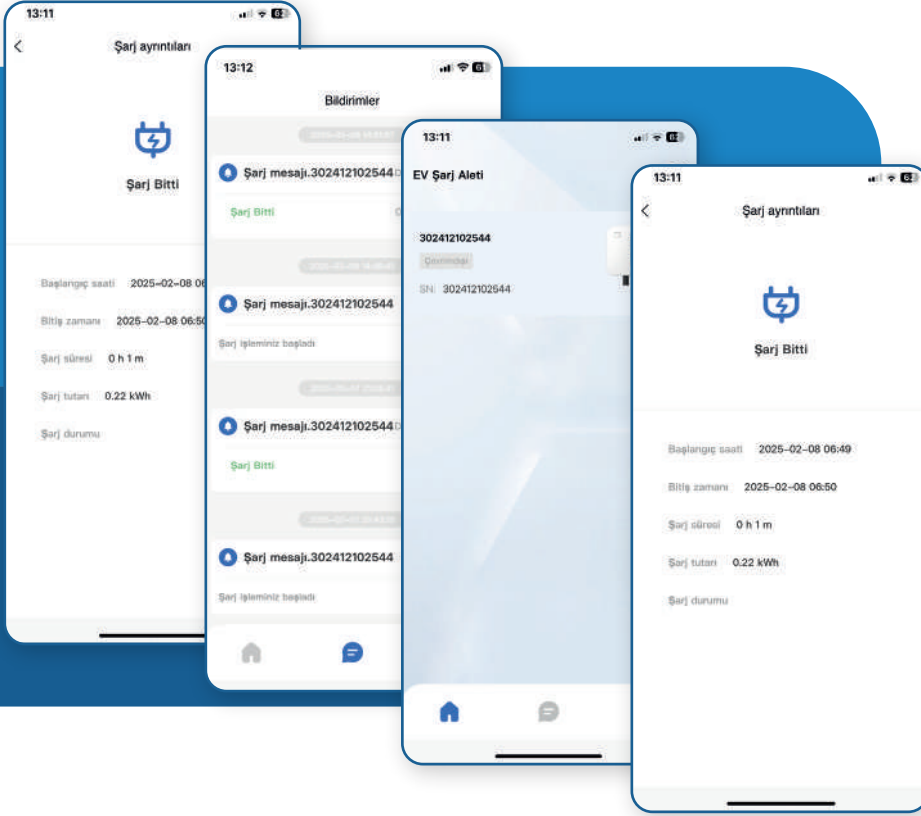

Uzaktan
Şarj Başlatma - Bitirme

Geçmiş
Şarjları Görüntüleme

Şarj Durumu
Hakkında Bilgi Alma

Rezervasyon
Şarj Saatini Belirleme

Hims

 Bluetooth

 Wi-Fi

 tuya



Kaliteli ve Dayanıklı



Araç Şarj Kabloları

TYPE2 SOKETLİ KABLOLAR

- ✓ 5x6+1x0,75 Kesit
- ✓ IP58
- ✓ Renk Seçenekleri
- ✓ TÜV Rheinland
- ✓ Esnek Kablo Yapısı
- ✓ Dayanıklı Soket

Esnek Yapılı
5x6 Kablo

22kW Maksimum
Güç

IP58 Suya ve Toza
Dayanıklı Kapak

TÜV Rheinland
Sertifikalı



Turuncu



Gri



Mavi



Yeşil

Hims

Şarj Kabloları

Bireysel Araç Şarj Kabloları

İstasyon Kabloları

Tek Soketli İstasyon Kabloları

Kablo renk ve metraj seçenekleri



3m - 5m - 8m - 10m - 15m - 20m
Uzuluk Seçenekleriyle

Markanıza Özel
Logo Baskı



Hims

EMEF Teknik Özellikleri

Araç Şarj Kabloları

İstersen Spiral



Faz Sayısı	3.7kW	7.4kW	11kW	22kW
Giriş	Tek Faz (1P+N+PE)		Üç Faz (3P+N+PE)	
Maksimum Akım	16A	32A	16A	32A
Çalışma Gerilimi	250V	250V	480V	480V
Bağlantı Tipi	Sabit Bağlantı (Hardwired)			
Şarj Konnektörü	Type 2			
Kablo Uzunluğu	5m (veya daha fazla seçenek)			
Kablo Yapısı	3x2.5	3x6	5x2.5	5x6
Standartlar	EN 61851, EN 62196, EN 50620			
Sertifikalar	CB, CE, RoHS			
Koruma Sınıfı	IP65			
Kaçak Akım Koruması	6mA DC / 30mA AC			
Mekanik Ömür	10.000+			



DC30 Teknik Özellikleri

30kW DC Şarj İstasyonu



HCDC Serisi
DC Hızlı Şarj İstasyonları

Faz Sayısı	Trifaze
Ürün Modeli	HCDC-S1-30
Nominal Gerilim	AC 400V – 50/60Hz
Çıkış Akımı	Max. 80A
Maksimum Çıkış Gücü	30kW
Modül Sayısı	30kW x1
Şarj Protokolü	-
Sertifika	CE · EMC: EN 61000-6-1:2007
Ekran	-
Kaçak Akım İzleme (RCMU)	Type A (AC 30mA + DC 6mA)
İletişim Protokolü	-
RFID	-
Bağlantı	-
Koruma Sınıfı	IP54 IK10
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C
Konnektör	CCS2
Şarj Kablosu Uzunluğu	3 Metre
Soğutma	Hava Soğutma
Ağırlık	30Kg
Boyut (G x D x Y)	600mm x 470mm x 100mm



Tak - Çalıştır

3 Metre Dahili
Kablolu

IP54 Suya ve Toza
Dayanıkl

Şık Tasarım

DC40 Teknik Özellikleri

40kW DC Şarj İstasyonu



HCDC Serisi
DC Hızlı Şarj İstasyonları



Wifi



Ethernet



4G



Faz Sayısı	Trifaze
Ürün Modeli	HCDC-S1-40
Nominal Gerilim	AC 400V – 50/60Hz
Çıkış Akımı	Max. 125A
Maksimum Çıkış Gücü	40kW
Modül Sayısı	40kW x1
Şarj Protokolü	Mod 4 · IEC-61851 · ISO-15118 · DIN 70121
Sertifika	CE · EMC: EN 61000-6-1:2007
Ekran	7" LCD Dokunmatik
Kaçak Akım İzleme (RCMU)	Type A (AC 30mA + DC 6mA)
İletişim Protokolü	OCPP 1.6J
RFID	Var (ISO/IEC 14443A/B)
Bağlantı	Ethernet / 4G
Koruma Sınıfı	IP54 IK10
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C
Konnektör	CCS2
Şarj Kablosu Uzunluğu	5 Metre
Soğutma	Hava Soğutma
Ağırlık	50Kg
Boyut (G x D x Y)	570mm x 670mm x 170mm

Hims

Akıllı Yönetim
OCPP 1.6J

7inch LCD
Ekran

IP54 Suya ve Toza
Dayanıklılık

Kullanıcı Yönetimi
RFID Kart

DC60 DC80 ve DC120 Teknik Özellikleri

60kW 80kW 120kW DC Şarj İstasyonu

Akıllı Yönetim
OCPP 1.6J

7inch LCD
Ekran

IP54 Suya ve Toza
Dayanıkl

Kullanıcı Yönetimi
RFID Kart

HCDC Serisi
DC Hızlı Şarj İstasyonları



Wifi



Ethernet




4G

Hims



DC 60 - 80 - 120 Teknik Özellikleri

60kW 80kW 120kW DC Şarj İstasyonu

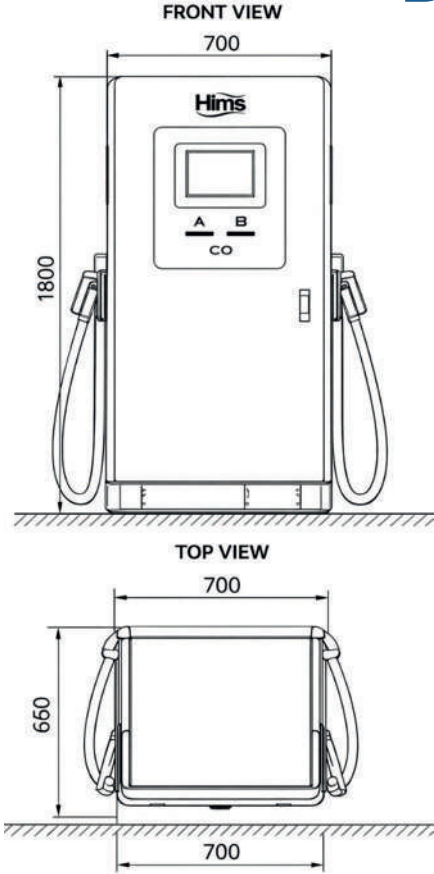

Faz Sayısı	Trifaze		
Ürün Modeli	DC60	DC80	DC120
Nominal Gerilim	AC 400V – 50/60Hz		
Çıkış Akımı	0-200A	0-400A	
Maksimum Çıkış Gücü	60kW	80kW	120kW
Modül Sayısı	30kW x2	40kW x2	30kW x4
Şarj Protokolü	Mod 4 · IEC-61851 · ISO-15118 · DIN 70121		
Sertifika	CE · EMC: EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-3:2007/A1:2011/AC:2012		
Ekran	7" LCD Dokunmatik		
Genel Elektrik Güvenliği	Aşırı Gerilim · Düşük Gerilim · Aşırı Akım · Toprak Hatası		
İletişim Protokolü	OCPP 1.6J		
RFID	Var (ISO/IEC 14443A/B)		
Bağlantı	Ethernet / 4G		
Koruma Sınıfı	IP54 / IK10		
Kaçak Akım Koruma	RCD 30 mA Tip A		
Konnektörler	CCS2+CCS2		
Şarj Kablosu Uzunluğu	5 Metre		
Soğutma	Hava Soğutmalı		
Ağırlık	230Kg	230Kg	280Kg
Boyut (G×D×Y)	700×700×1800 mm		

Araç Şarj Aksesuarları

Çanta ve Ekipmanlar



Hims HCB4010
Taşıma Çantası
Eva Hardcase Çanta



Hims HCB4010
Elektrikli Araç
İstasyonu Kilitli Soket



EMMA-D01
Duvar Askı Aparatı
Type 2 soket ile uyumlu



HCV2L-01
V2L Adaptör
Tek Çıkışlı

